

ricoma

瑞珂玛·创想无疆

F 系列

平绣机

FBA 系列 | FHT 系列 | FHS 系列 | FHP 系列 | MFC 系列





THINK BEYOND

未经允许不得使用图册上的商标和产品图片

FBA系列 平绣机

FBA-0924

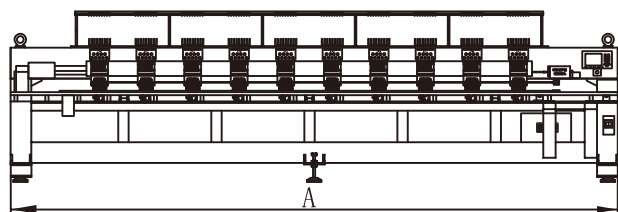

简单、实用
耐用、实惠

用途：

服装、箱包、玩具、鞋片、
布艺、工艺品等。

选配装置：

- ▼ 单金片
- ▼ 简易绳绣
- ▼ 简易毛巾绣

机器主要特点

- ▼ 断线检测功能
- ▼ 自动换色、自动启动、手动换色功能
- ▼ 反复绣作、编辑组合花样功能
- ▼ 内存花样排序、预览功能
- ▼ 设置另外起点、记忆起绣点功能
- ▼ 查看统计数据、绣作有关参数功能
- ▼ 定位、高、低速空走功能
- ▼ 自动剪线功能
- ▼ 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能
- ▼ 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能
- ▼ 查询花样周边、走周边功能
- ▼ 针停下位移移功能
- ▼ 断电绣框保护、绣框原点功能
- ▼ 返回起绣点、停绣点功能
- ▼ 多国语言可供选择

机器亮点




- ▼ 主轴伺服
- ▼ XY步进电机驱动
- ▼ 轮+簧夹线座，智能断检（可配置组合绣功能）
- ▼ 机头单凸单驱
- ▼ 电磁铁剪线
- ▼ 交流电机换色
- ▼ 机头电磁铁跳跃
- ▼ 交流电机集中勾线
- ▼ XY驱动采用重型直线导轨
- ▼ 加强型绣框型材
- ▼ 钢轨式绣框导轨
- ▼ 加强型绣框轴承
- ▼ 无接触感应拉杆开关

机器参数

机器型号	针数	头数	头间距 毫米	最高转速 SPM	刺绣范围（毫米）		机器尺寸（毫米）			
					X	Y	A 长度	B 最大 宽度	C 包装 高度	D 工作 高度
FBA-0906-T400-X400Y680	9	6	400	850	400	680	3620	1880	1400	1650
FBA-1206-T450-X450Y750	12	6	450	850	450	750	3970	2020	1400	1650
FBA-1206-T500-X500Y750	12	6	500	850	500	750	4320	2020	1400	1650
FBA-0912-T400-X400Y680	9	12	400	850	400	680	6020	1880	1400	1650
FBA-1212-T450-X450Y750	12	12	450	850	450	750	6670	2020	1400	1650
FBA-1206-T500-X500Y750	12	12	500	850	500	750	7320	2020	1400	1650
FBA-0915-T300-X600Y750	9	15	300	850	600	750	6220	1880	1400	1650
FBA-0915-T330-X600Y750	9	15	330	850	600	750	6640	2020	1400	1650
FBA-0915-T400-X600Y750	9	15	330	850	400	750	7220	2020	1400	1650
FBA-0918-T300-X600Y750	9	18	300	850	600	750	7120	1880	1400	1650
FBA-0918-T330-X600Y750	9	18	330	850	600	750	7630	2020	1400	1650
FBA-0920-T275-X600Y750	9	20	275	850	600	750	7245	1880	1400	1650
FBA-0920-T300-X600Y750	9	20	300	850	600	750	7720	1880	1400	1650
FBA-0920-T330-X600Y750	9	20	330	850	600	750	8290	2020	1400	1650

FHT系列 准高速平绣机

FHT-0920

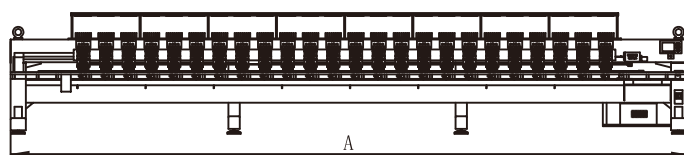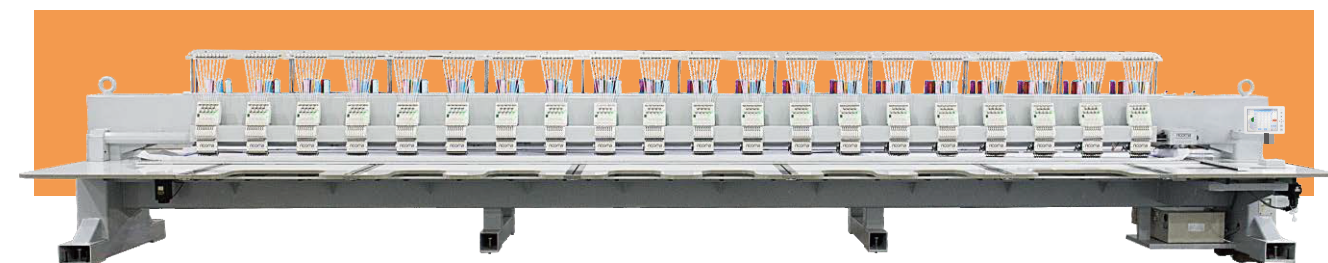

经济配置
高效性能

用途：

服装、箱包、玩具、鞋片、
布艺、工艺品等。

选配置置：

- ▼ 单金片
- ▼ 简易绳绣
- ▼ 简易毛巾绣

机器主要特点

- ▼ 断线检测功能
- ▼ 自动换色、自动启动、手动换色功能
- ▼ 反复绣作、编辑组合花样功能
- ▼ 内存花样排序、预览功能
- ▼ 设置另外起点、记忆起绣点功能
- ▼ 查看统计数据、绣作有关参数功能
- ▼ 定位、高、低速空走功能
- ▼ 自动剪线功能
- ▼ 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能
- ▼ 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能
- ▼ 查询花样周边、走周边功能
- ▼ 针停下位移框功能
- ▼ 断电绣框保护、绣框原点功能
- ▼ 返回起绣点、停绣点功能
- ▼ 多国语言可供选择

机器亮点


- ▼ 主轴伺服
- ▼ XY伺服电机驱动
- ▼ 轮+簧夹线座，智能断检（可配置组合绣功能）
- ▼ 机头单凸单驱
- ▼ 电磁铁剪线
- ▼ 交流电机换色
- ▼ 机头电磁铁跳跃
- ▼ 交流电机集中勾线
- ▼ XY驱动采用重型直线导轨
- ▼ 加强型绣框型材
- ▼ 钢轨式绣框导轨
- ▼ 加强型绣框轴承
- ▼ 无接触感应拉杆开关

机器参数

机器型号	针数	头数	头间距 毫米	最高转速 SPM	刺绣范围（毫米）		机器尺寸（毫米）			
					X	Y	A 长度	B 最大 宽度	C 包装 高度	D 工作 高度
FHT-0906-T400-X400Y680	9	6	400	1000	400	680	3620	1880	1400	1650
FHT-1206-T450-X450Y750	12	6	450	1000	450	750	3970	2020	1400	1650
FHT-1206-T500-X500Y750	12	6	500	1000	500	750	4320	2020	1400	1650
FHT-0912-T400-X400Y680	9	12	400	1000	400	680	6020	1880	1400	1650
FHT-1212-T450-X450Y750	12	12	450	1000	450	750	6670	2020	1400	1650
FHT-1206-T500-X500Y750	12	12	500	1000	500	750	7320	2020	1400	1650
FHT-0915-T300-X600Y750	9	15	300	1000	600	750	6220	1880	1400	1650
FHT-0915-T330-X600Y750	9	15	330	1000	600	750	6640	2020	1400	1650
FHT-0915-T400-X600Y750	9	15	330	1000	400	750	7220	2020	1400	1650
FHT-0918-T300-X600Y750	9	18	300	1000	600	750	7120	1880	1400	1650
FHT-0918-T330-X600Y750	9	18	330	1000	600	750	7630	2020	1400	1650
FHT-0920-T275-X600Y750	9	20	275	1000	600	750	7245	1880	1400	1650
FHT-0920-T300-X600Y750	9	20	300	1000	600	750	7720	1880	1400	1650
FHT-0920-T330-X600Y750	9	20	330	1000	600	750	8290	2020	1400	1650
FHT-0924-T275-X600Y750	9	24	275	1000	600	750	8345	1880	1400	1650
FHT-0924-T300-X600Y750	9	24	300	1000	600	750	8920	1880	1450	1700
FHT-0924-T330-X600Y750	9	24	330	1000	600	750	9710	2020	1450	1700
FHT-0930-T275-X600Y750	9	30	275	1000	600	750	10095	1880	1500	1700
FHT-0930-T300-X600Y750	9	30	300	1000	600	750	10820	1880	1500	1700
FHT-0930-T330-X600Y750	9	30	330	1000	600	750	11690	2020	1500	1700

FHS系列 全伺服高速平绣机

FHS-0924

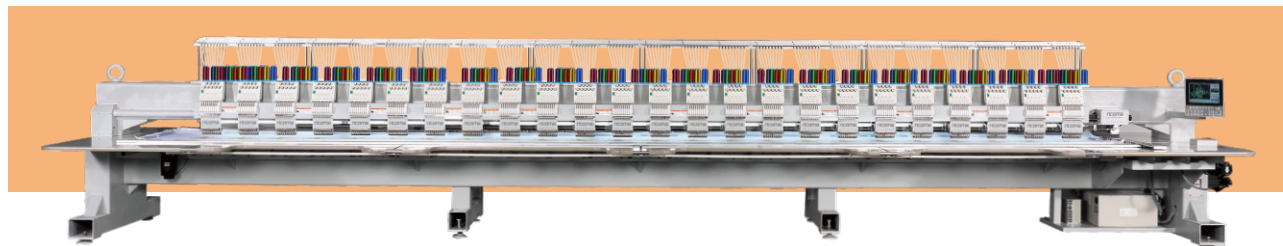



精密结构
性能优越

用途：

服装、箱包、玩具、鞋片、
布艺、工艺品等。

选配装置：

- ▼ 单金片
- ▼ 简易绳绣
- ▼ 简易毛巾绣

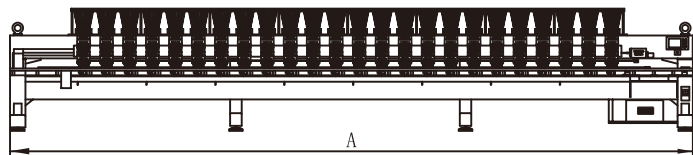

机器主要特点

- ▼ 断线检测功能
- ▼ 自动换色、自动启动、手动换色功能
- ▼ 反复绣作、编辑组合花样功能
- ▼ 内存花样排序、预览功能
- ▼ 设置另外起点、记忆起绣点功能
- ▼ 查看统计数据、绣作有关参数功能
- ▼ 定位、高、低速空走功能
- ▼ 自动剪线功能
- ▼ 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能
- ▼ 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能
- ▼ 查询花样周边、走周边功能
- ▼ 针停下位移框功能
- ▼ 断电绣框保护、绣框原点功能
- ▼ 返回起绣点、停绣点功能
- ▼ 多国语言可供选择

机器亮点



- ▼ 主轴伺服
- ▼ XY伺服电机驱动
- ▼ 纯轮式夹线座，智能断检（可配置组合绣功能）
- ▼ 机头双凸双驱
- ▼ 电磁铁剪线
- ▼ 交流电机换色
- ▼ 机头电机跳跃
- ▼ 高速佐文旋梭
- ▼ 交流电机集中勾线
- ▼ XY驱动采用重型直线导轨
- ▼ 加强型绣框型材
- ▼ 钢轨式绣框导轨
- ▼ 加强型绣框轴承
- ▼ 无接触感应拉杆开关

机器参数

机器型号	针数	头数	头间距 毫米	最高转速 SPM	刺绣范围（毫米）		机器尺寸（毫米）			
					X	Y	A 长度	B 最大 宽度	C 包装 高度	D 工作 高度
FHS-0906-T400-X400Y680	9	6	400	1000	400	680	3620	1880	1400	1650
FHS-1206-T450-X450Y750	12	6	450	1000	450	750	3970	2020	1400	1650
FHS-1206-T500-X500Y750	12	6	500	1000	500	750	4320	2020	1400	1650
FHS-0912-T400-X400Y680	9	12	400	1000	400	680	6020	1880	1400	1650
FHS-1212-T450-X450Y750	12	12	450	1000	450	750	6670	2020	1400	1650
FHS-1206-T500-X500Y750	12	12	500	1000	500	750	7320	2020	1400	1650
FHS-0915-T300-X600Y750	9	15	300	1000	600	680	6220	1880	1400	1650
FHS-0915-T330-X600Y750	9	15	330	1000	600	750	6640	2020	1400	1650
FHS-0915-T400-X600Y750	9	15	330	1000	400	750	7220	2020	1400	1650
FHS-0918-T300-X600Y750	9	18	300	1000	600	680	7120	1880	1400	1650
FHS-0918-T330-X600Y750	9	18	330	1000	600	750	7630	2020	1400	1650
FHS-0920-T275-X600Y750	9	20	275	1000	600	680	7245	1880	1400	1650
FHS-0920-T300-X600Y750	9	20	300	1000	600	680	7720	1880	1400	1650
FHS-0920-T330-X600Y750	9	20	330	1000	600	750	8290	2020	1400	1650
FHS-0924-T275-X600Y750	9	24	275	1000	600	680	8345	1880	1400	1650
FHS-0924-T300-X600Y750	9	24	300	1000	600	680	8920	1880	1450	1700
FHS-0924-T330-X600Y750	9	24	330	1000	600	750	9710	2020	1450	1700
FHS-0930-T275-X600Y750	9	30	275	1000	600	680	10095	1880	1500	1700
FHS-0930-T300-X600Y750	9	30	300	1000	600	680	10820	1880	1500	1700
FHS-0930-T330-X600Y750	9	30	330	1000	600	750	11690	2020	1500	1700

FHP系列 全伺服高配平绣机

FHP-0924

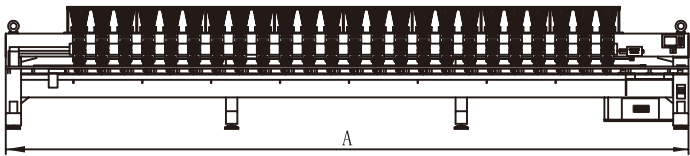

创新高配置、
高速度、卓越性能

用途：
服装、箱包、玩具、鞋片、
布艺、工艺品等。

选配装置：

- ▼ 单金片
- ▼ 简易绳绣
- ▼ 简易毛巾绣

机器主要特点

- ▼ 断线检测功能
- ▼ 自动换色、自动启动、手动换色功能
- ▼ 反复绣作、编辑组合花样功能
- ▼ 内存花样排序、预览功能
- ▼ 设置另外起点、记忆起绣点功能
- ▼ 查看统计数据、绣作有关参数功能
- ▼ 定位、高、低速空走功能
- ▼ 自动剪线功能
- ▼ 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能
- ▼ 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能
- ▼ 查询花样周边、走周边功能
- ▼ 针停下位移框功能
- ▼ 断电绣框保护、绣框原点功能
- ▼ 返回起绣点、停绣点功能
- ▼ 多国语言可供选择

机器亮点




- ▼ 主轴伺服
- ▼ XY伺服电机驱动
- ▼ 纯轮式夹线座，智能断检（可配置组合绣功能）
- ▼ 机头双凸双驱
- ▼ 独立步进电机剪线
- ▼ 步进电机丝杠换色
- ▼ 机头电机跳跃
- ▼ 面线夹持
- ▼ 交流电机换色
- ▼ 高速佐文旋梭
- ▼ 交流电机集中勾线
- ▼ XY驱动采用重型直线导轨
- ▼ 加强型绣框型材
- ▼ 钢轨式绣框导轨
- ▼ 加强型绣框轴承
- ▼ 无接触感应拉杆开关

机器参数

机器型号	针数	头数	头间距 毫米	最高转速 SPM	刺绣范围（毫米）		机器尺寸（毫米）			
					X	Y	A 长度	B 最大 宽度	C 包装 高度	D 工作 高度
FHP-0920-T275-X600Y750	9	20	275	1000	600	680	7245	1880	1400	1650
FHP-0920-T300-X600Y750	9	20	300	1000	600	680	7720	1880	1400	1650
FHP-0920-T330-X600Y750	9	20	330	1000	600	750	8290	2020	1450	1700
FHP-0924-T275-X600Y750	9	24	275	1000	600	680	8345	1880	1450	1700
FHP-0924-T300-X600Y750	9	24	300	1000	600	680	8920	1880	1450	1700
FHP-0924-T330-X600Y750	9	24	330	1000	600	750	9710	2020	1450	1700
FHP-0930-T275-X600Y750	9	30	275	1000	600	680	10095	1880	1500	1700
FHP-0930-T300-X600Y750	9	30	300	1000	600	680	10820	1880	1500	1700
FHP-0930-T330-X600Y750	9	30	330	1000	600	750	11690	2020	1500	1700

MFC系列 混合毛巾绣

M F C - 060920-T450-X450Y800

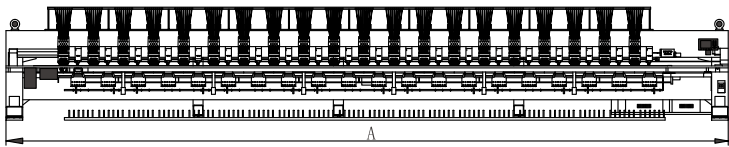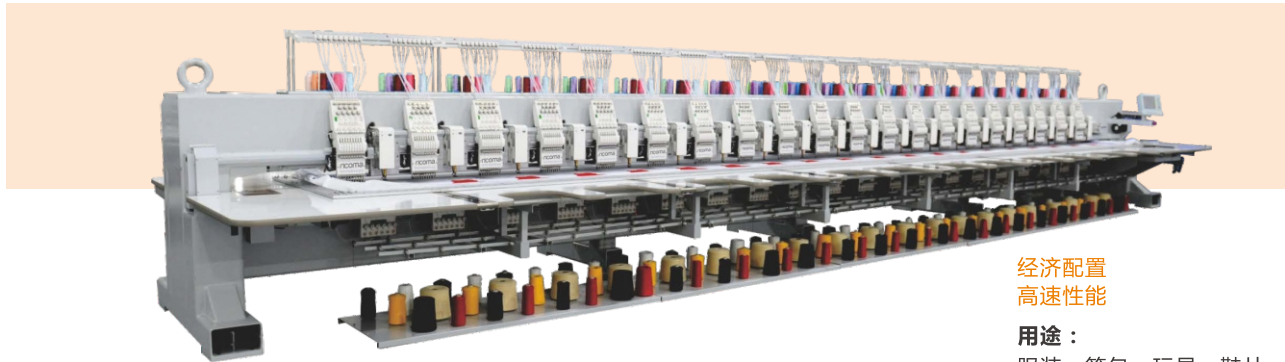

经济配置
高速性能

用途：
服装、箱包、玩具、鞋片、
布艺、工艺品等。

- 选配装置：
- ▼ 平绣多金片
 - ▼ 平绣简易绳绣
 - ▼ 链式带绣

机器主要特点

- ▼ 断线检测功能
- ▼ 自动换色、自动启动、手动换色功能
- ▼ 反复绣作、编辑组合花样功能
- ▼ 内存花样排序、预览功能
- ▼ 设置另外起点、记忆起绣点功能
- ▼ 机器自动绣作直线、十字功能
- ▼ 查看统计数据、绣作有关参数功能
- ▼ 字母绣功能
- ▼ 定位、高、低速空走功能
- ▼ 自动剪线功能
- ▼ 花样旋转、缩放、删除、复制、拼接、分割功能
- ▼ 设置贴布绣、平包针补偿、参数生成花样功能
- ▼ 查询花样周边、走周边功能
- ▼ 针停下位移框功能
- ▼ 断电绣框保护、绣框原点功能
- ▼ 返回起绣点、停绣点功能
- ▼ 多国语言可供选择
- ▼ 纯毛巾绣、纯链绣、毛平混合绣功能

机器亮点

- ▼ 毛、平主轴伺服
- ▼ XY伺服电机驱动
- ▼ 纯轮式夹线座，智能断检
- ▼ 机头双凸双驱
- ▼ 平绣电磁铁剪线
- ▼ 毛、平交流电机换色
- ▼ 机头电机跳跃
- ▼ 交流电机集中勾线
- ▼ D轴伺服电机
- ▼ H轴伺服电机
- ▼ 毛巾绣独立步进电机剪线
- ▼ XY驱动采用重型直线导轨
- ▼ 加强型绣框型材
- ▼ 钢轨式绣框导轨
- ▼ 加强型绣框轴承
- ▼ 无接触感应拉杆开关

参数

机器型号	平绣部分		毛巾绣部分		头间距 毫米	平绣 最高转速 RPM	毛巾绣 最高转速 RPM	刺绣范围 (毫米)		机器尺寸 (毫米)			
	针数	头数	针数	头数				X	Y	A 长度	B 最大宽度	C 包装高度	D 工作高度
MFC-060915-T450-X450Y750	9	15	6	15	450	1000	850	450	750	8460	2020	1450	1700
MFC-060918-T450-X450Y750	9	18	6	18	450	1000	850	450	750	9910	2020	1450	1700
MFC-060920-T450-X450Y800	9	20	6	20	450	1000	850	450	800	10810	2120	1500	1700

选配装置

选配以下经济易用的装置可有效拓展绣花功能

以下装置可以固定绣品，提高效率。用金片绣，雕孔绣和绳绣装置美化绣品，或是用特种绣框来满足夹紧特殊绣品的需求。



金片绣装置

金片绣装置可快速简单的在绣品上做出流行金片装饰效果



雕孔绣装置

可在面料上冲孔



绳绣装置

通过Z字针法将粗绳固定在面料上

平绣机比较

FBA、FHT、FHS和FHP系列对比表

先进的技术服务于大幅面平绣机项目

机器部位	FBA系列	FHT系列	FHS系列	FHP系列
机头驱动方式	单凸单驱	单凸单驱	双凸双驱	双凸双驱
XY驱动导轨	25型直线导轨	25型直线导轨	25型直线导轨	25型直线导轨
机头导轨	珠架导轨	珠架导轨	珠架导轨	珠架导轨
锁头方式	电磁铁	电磁铁	步进电机	步进电机
勾线方式	交流集中	交流集中	交流集中	交流集中
夹线座（报警头）	轮+簧	轮+簧	纯轮式	纯轮式
中过线	普通式	普通式	新型	新型
下过线	普通式	普通式	普通式	面线夹持式
换色方式	普通交流	普通交流	普通交流	步进闭环（丝杠换色）
剪线方式	电磁铁（链条式）	电磁铁（链条式）	电磁铁（链条式）	步进电机
扣线方式	电磁铁	电磁铁	电磁铁	电磁铁
XY驱动电机	步进电机	伺服电机	伺服电机	伺服电机
断检方式	HC0203智能断检	HC0203智能断检	HC2610智能断检	HC2610智能断检
旋梭	普通佐文	普通佐文	高速佐文	高速佐文
刺绣速度	850SPM	1000SPM	1000SPM	1000SPM



THINK BEYOND

瑞珂玛美国总部

瑞珂玛国际股份有限公司

3450 NW 114th Ave., Miami, FL 33178, USA

TEL: (305) 418-4421 | FAX: (305) 418-5036

Toll Free: 1-888-292-6282

Website: www.ricoma.us | Email: info@ricoma.us

瑞珂玛中国工厂

瑞珂玛机电（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗宝龙工业城锦龙三路宝昌利工业园

24小时电话：400-900-2939 | 电话：0755-2585 7772-812

邮箱：RCM@ricoma.cn | 传真：0755-2585 7773

网址：www.ricoma.com.cn www.ricoma.cn